

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน (ช.นางสมคิด) บ้านโดนโอก หมู่ที่.10 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโดนโอก ม.10 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ราคาน้ำมันดีเซลB7ที่อำเภอเมือง 32.42 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ (เบา)	ตร.ม.	800.00	1.76	1,408.00	1.3624	1,918.26	1,918.26
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	510.44	20,417.60	1.3624	27,816.94	27,816.94
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา....0.15...ซม.	ตร.ม.	800.00	381.25	305,000.00	1.3624	415,532.00	415,532.00
	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB19mm.	ม.	16.00	119.50	1,912.00	1.3624	2,604.91	2,604.91
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB15mm.	ม.	144.00	69.94	10,071.36	1.3624	13,721.22	13,721.22
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB16mm.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	ค่าแรงงานกลบดิน	ลบ.ม.		90.00	-	1.3624	-	-
5	หูช้างคอนกรีต	ตร.ม.	1.00	381.25	381.25	1.3624	519.42	519.42
6	ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.30 เมตร	ท่อน	-	380.00	-	1.3624	-	-
			รวม					
					339,190.21	1.3624	462,112.75	462,112.75
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00

สรุปรวมราคาทั้งสิ้น


465,112.75

คณะกรรมการสรุปราคากลางเป็นจำนวนเงิน

465,112.75

ตัวหนังสือ สีแสดทกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมบัติ สายส่อ)

(ลงชื่อ)

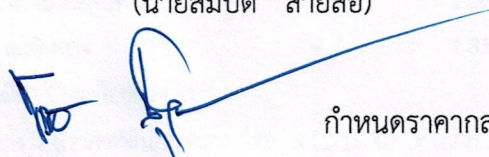

กำหนดราคากลาง

(นายรัชชัย สุกีมานิน)

(ลงชื่อ)



กำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ ยี่สุนศรี)